


ELHO Pyöröpaalileikkuri

Käyttöohje

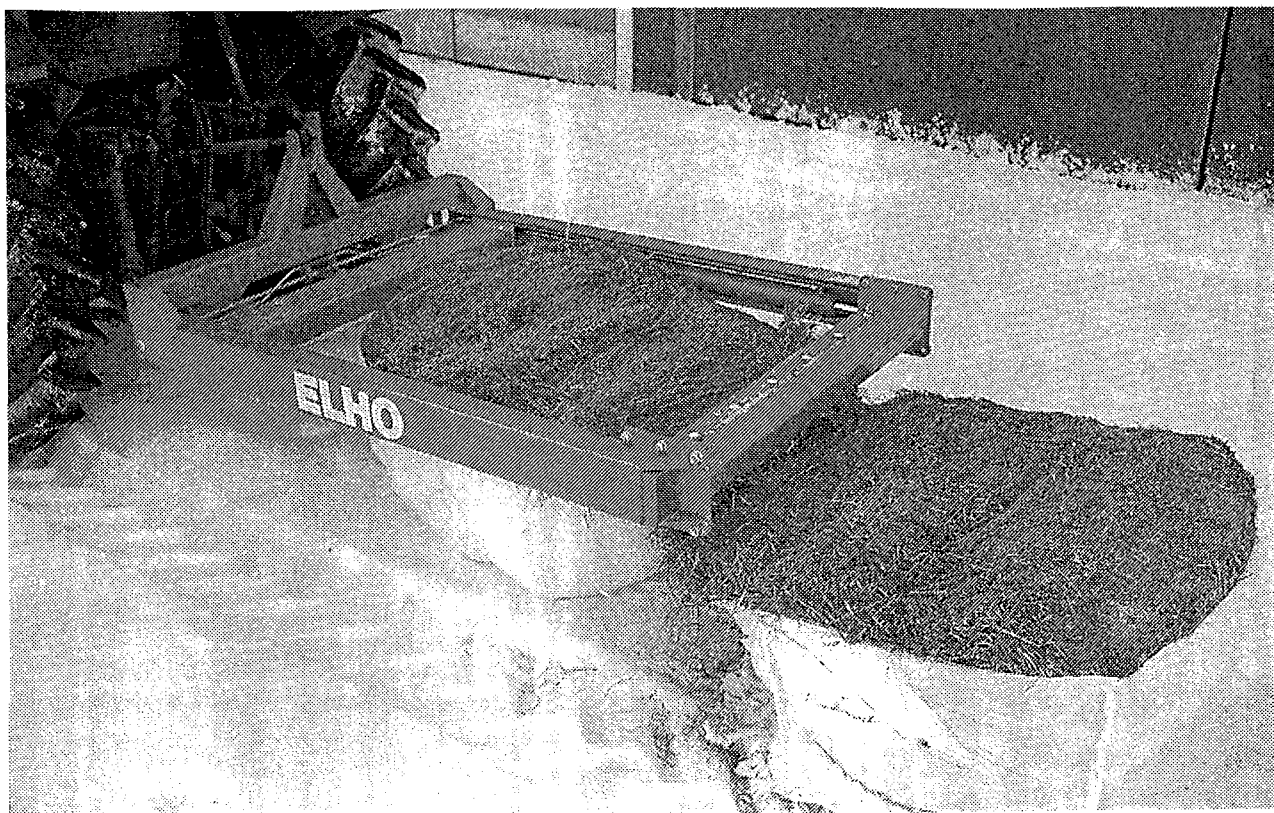

988025 FI

Oy ELHO Ab
FIN-68910 PÄNNÄINEN

EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Oy ELHO AB
Industrivägen 6
68910 Bennäs
FINLAND

vakuuttaa, että valmistamamme:

ELHO Pyöröpaalileikkuri JC 1600
Sarja numero 10.0

täyttää seuraavien direktiivin 89/392/EEC oleelliset turvallisuusvaatimukset:

Koneen suunnittelussa on lisäksi otettu huomioon muut soveltuvat standardit ja direktiivit soveltuvien osin:

Bennäs

30 . 12 . 2000



Dan Johan Löfvik
Tuotantopäällikkö

TAKUUEHDOT

Elhon pyöröpaalileikkurille myönnetään yhden käyttökauden takuu.

Takuu koskee valmistus ja raaka-ainevikoja.

Takuu ei koske kulumis- ja kulutusosia.

Osat, joita Elho ei valmista, esim. hydraulikomponentit ym. kattaa kyseisen toimittajan takuu.

Osat, jotka kuuluvat hyväksytyyn takuuanomuksen piiriin, hyvitetään tai korjataan veloitusetta, jos ne maksetulla rahdilla toimitetaan tehtaalle tai jälleenmyyjälle. Koneen valmistusnumero, ostopäivä, vauriopäivä, vaurion laatu, ostajan nimi ja osoite ilmoitettava.

Takuu ei korvaa työ-, rahti- ja matkakustannuksia.

Takuu on voimassa ainoastaan jos vahinko on ilmoitettu tehtaalle tai jälleenmyyjälle viimeistään 30 pv:n kuluessa vauriopäivästä lukien, takuuanomus täytettynä.

Kun korjaus kuuluu mahdollisen takuun piiriin, on sen henkilön, joka tilaa korjaus/varaosat, ilmoitettava jälleenmyyjän tai tehtaan edustajalle että työt/osat kuuluvat reklamaatiokorjaukseen.

Elho tai jälleenmyyjämme ei vastaa vaurioista, jotka ovat aiheutuneet eri, alla mainituista syistä:

- * Ilman suostumustamme tehdyistä korjaus- ja muutostöistä
- * Käytetty ei alkuperäisosa
- * Koneen puutteellisesta huollosta aiheutuneita vahinkoja
- * Koneen väärinkäytöstä tai jos konetta on ylikuormitettu
- * Jos konetta on käytetty muuhun kun mihin se on tarkoitettu

Takuu ei vastaa laitteen aiheuttamista seurannaisvaikutuksista eikä niistä johtuvista taloudellisista menetyksistä.

Koska Elhon tuotteiden käyttö ei ole meidän valvonnassa, voimme taata ainoastaan tuotteen laatua emmekä voi ottaa vastuuta koneen suorituskyvystä.

Elhon pyöröpaali leikkuri on tarkoitettu tuorerehun ja olkipaalien leikkaukseen.

Elho pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.

ELHO Pyöröpaalileikkuri JC 1600

Tekniset tiedot

Kokonaispituus	2,32 m
Kuljetusleveys	1,75 m
Paino	260 kg
Suosittelava paalinhalkaisija maks.	Ø 1,6 m
Hydraulinen kytkentä traktoriin	Kaksitoiminen 150-200bar

Käyttöohje

Turvallisuusohjeet

Elho pyöröpaalileikkuri on tarkoitettu tuorerehun pyöröpaalin leikkausta varten. Pyöröpaalileikkurilla voidaan myös leikata heinä- ja olkipaaleja. Leikkurilla ei saa leikata muuta materiaalia.

Korkein sallittu hydraulipaine on 200 baaria. Pyöröpaalileikkuria ei saa kiinnittää traktoriin jonka hydraulipaine ylittää tämän, ennenkuin tarvittavat toimenpiteet hydraulipaineen alentamiseen on suoritettu.

Pyöröpaalileikkuria on käytettävä traktorin ohjaamosta. Ennen leikkurin käyttöä on varmistettava että ei ylimääräisiä henkilöitä ole koneen lähetyvillä työn aikana, koneen edessä, takana tai sivulla.

Käyttö

Pyöröpaalileikkuri kiinnitetään traktorin kolmepisteeseen. Tarvittava hydraulinen ulosotto on 1 x kaksitoiminen ulosotto. Lisävarusteena on saatavana soviterunko etukuormainta varten. Pyöröpaalileikkuri lasketaan terät avattuna leikkuu korkeuteen. Leikkaus työvaihe käynnistetään aktivoimalla traktorin ulkopuolisella hydraulisella toiminnalla. Paali puristuu yhteen ja loppupuristusvaiheessa paali leikkautuu halki.

Jos halutaan leikata pyöröpaalin niin että leikkuupinta kääntyy ylöspäin, voidaan tehdä seuraavalla tavalla:

1. Leikkaa paali keskeltä halki.
2. Vedä leikkuuterät takaisin alkuasentoon.
3. Nosta ylös leikkuri kolmepisteen avulla ja aja traktoria eteenpäin.

Pyöröpaalileikkurilla voidaan myöskin käyttää paalien lähikuljetukseen. Paalit puristetaan tällöin liikkuvan palkin ja kolmipistekiinnityksen väliin (ei terien väliin), jotta painopiste tulisi lähelle traktoria. Pyöröpaalileikkuri ei ole tehty paalien maantiekuljetusta varten.

Huolto Hyvään leikkuutulokseen pääsemiseen on erittäin tärkeää että terät pidetään terävinä ja teroitetaan aika ajoin. Rasvaa tarvittaessa rungon kitkapinnat vaseliinilla.

ELHO Pyöröpaalileikkuri

JC 1600

Varaosat

Pos	Name	Nahme	Benämning	Nimike	Kvalitet	NO	Pcs
1	Frame	Rahmen	Ram	Runko		873176	1
2	Knife front	Schneidermesser Vorne	Frambett	Terä etu	L= 1310	873142	1
3	Screw	Schraube	Låsskruv	Lukkoruuvi	DIN 603 8.8 M12x30 ZN	132719	7
4	Nut	Muttern	Låsmutter	Lukitusmutteri	DIN 985-8 M12 ZN	131600	7
5	Washer	Scheibe	Bricka	Aluslaatta	DIN 125A M12/13 ZNC	131800	7
6	Knife rear	Schneidermesser Hintere	Bakre bett	Terä taka	L=1317	873146	1
7	Screw	Schraube	I-6 Skruv sänkt	6-koloruuvi	DIN 7991 10.9 M10x25	131332	7
8	Nut	Muttern	Mutter låg	Kuusiomutteri	DIN 936-17H ZN M10	131658	7
9	Shaft	Zapfen	Stödfotstapp	Tukijalan tappi		451208	3
10	Stand support	Stütze	Stödfot svetsad	Tukijalka		873351	3
11	Cylinder shaft	Zylinderzapfen	Cylindertapp	Sylinteritappi		873310	2
12	Ring pin	Klappsprinte	Ringsprint	Rengassokka	DIN 11023 10mm	133366	6
13	Distance	Distanz	Distans	Väliholkki		873320	2
14	Lift arm shaft	Zapfen	Lyftarmstapp	Nostovarrentappi	Ø28x142	873330	2
15	Spring pin	Spannstift	Rörsprint	Jousisokka	DIN 1481 10X50 ZN	132860	2
16	Hydraulic pipe	Hydraulik rohr	Hydraulrör	Hydrauliputki		146053	2
17	Hydraulic hose	Hydraulik schlauch	Hydraulslang	Hydrailietku	3/8" L=1500	870150	2
18	Hydraulic pipe	Hydraulik rohr	Hydraulrör	Hydrauliputki		146054	1
19	T-fitting	T-anschluss	T-stycke,	T-kappale	TL-12	143280	2
20	Hydraulic pipe	Hydraulik rohr	Hydraulrör	Hydrauliputki		146052	1
21	Cylinder right	Zylinder Rechts	Cylinder höger	Sylinteri oikea	63/45x1635	146051	1
22	Cylinder left	Zylinder Links	Cylinder vänster	Sylinteri vasen	63/45x1635	146050	1
23	Nut	Muttern	Mantelmutter	Laippamutteri	ML-12 M18x1.5	143304	10
24	Pipe coupling raccord	Klemmring	Kona S-12	Kartio	S-12	143334	10
25	Washer	Scheibe	Bricka	Aluslaatta	DIN 125A M30/31 ZNC	131880	2
26	Screw	Schraube	6-k Skruv hg	Kuusioruuvi	DIN 933 8.8 M10X40 ZN	130930	1
27	Hose clamp	Schlauch halter	Slanghållare	Letkupidike		800220	1
28	Nut	Muttern	Låsmutter	Lukitusmutteri	DIN 985-8 M10 ZN	131580	1

ELHO Pyöröpaalileikkuri JC 1600

